

## 食品工場向けキャビネットSRH-N 新発売

異物混入や細菌の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネットを新発売いたします。

## 特 長

## ■衛生面

材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。

## ■異物混入対策

樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。

## ■清掃に配慮したハンドル部

頭部が凸形状で隙間が少ないので専用ハンドルにより、埃やごみの堆積を抑制し清掃がしやすい構造です。


## ■防塵・防水性

洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55（カテゴリー2）仕様です。



SRH16-34N


## 衛生面



ステンレス  
ミラー仕上げ  
(塗装なし)

平滑で菌が  
繁殖しにくく  
塗膜が欠落する  
心配がない仕様

## 異物混入対策

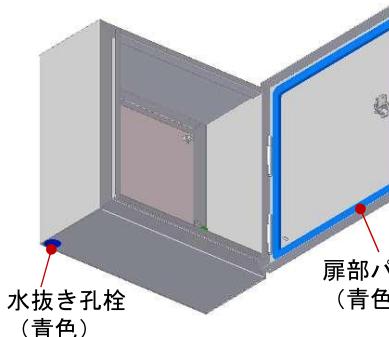

万が一の脱落・  
混入の際に目視  
での発見が容易


水抜き孔栓  
(青色)

扉部パッキン  
(青色)

## 防塵・防水性

高い防塵・防水性で洗浄水から機器を保護

傾斜付屋根  
(個別受注対応)




天面の水を流す  
ための傾斜付  
屋根も対応可能

## 清掃に配慮したハンドル部

ハンドルパッキン  
(青色)




汚れが洗い流し  
やすい凸形状



開閉操作は付属の  
専用操作ハンドルを  
使用  
(通常の六角レンチ  
などでも操作可能)

## 仕様

塗装色	ミラー仕上（塗装なし）
材質	ステンレス
取付基板	鉄製基板2.3mm クリーム塗装（2.5Y8/2）
キャビネット板厚	扉1.5mm ボディー1.5mm
ハンドル	ハイジェニックファスナー、操作ハンドル付
扉形式	片扉

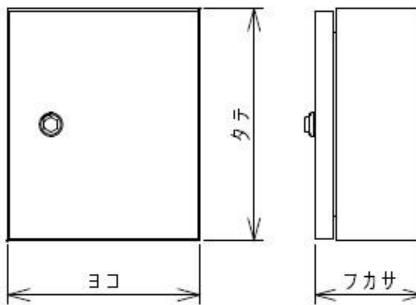

屋内用  
保護等級  
IP55  
RoHS  
ステン  
レス製  
レーザー  
穴加工  
(カテゴリ-2)

## 機種一覧

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			質量 (kg)	標準価格 (円)
		ヨコ	タテ	フカサ		
◎	SRH16-34N	300	400	160	8.1	76,500
◎	SRH16-44N	400	"	"	10.3	85,500
◎	SRH16-45N	"	500	"	12.5	93,500
◎	SRH20-44N	"	400	200	11.1	100,000
◎	SRH20-45N	"	500	"	13.4	120,000
◎	SRH20-54N	500	400	"	13.4	120,000
◎	SRH20-55N	"	500	"	16.1	123,000
◎	SRH20-56N	"	600	"	18.8	134,000
◎	SRH25-55N	"	500	250	17.4	136,000
◎	SRH25-56N	"	600	"	20.2	143,000
◎	SRH25-68N	600	800	"	29.3	190,000

◎物流センター在庫品

## オプション

取り扱い商品



【HDケーブルグランド】  
リタール株式会社製

品名記号
2410001
2410021
2410031

【取り付け具HDケーブルグランド】  
リタール株式会社製

品名記号
2410290

【HD壁面用スペーサー】  
リタール株式会社製

品名記号
4000100

【金属粉入り膜付きグロメット】  
タキゲン製造株式会社製

品名記号
C-30-SG-16A-MB
C-30-SG-20A-MB

### 取り扱い商品についてのご注意

- 1.「取り扱い商品」は他社の市販品のため、予告なく仕様の変更および販売を終了する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 2.「取り扱い商品」について当社は製造物責任法PL法)に定める製造業者ではありません。
- 3.仕様など詳細は、製造元メーカーによるものです。
- 4.「取り扱い商品」の技術的なお問い合わせは、製造元メーカーへ直接お問い合わせください。

## 発売時期

2024年12月下旬（レーザー穴加工の対応開始時期は2025年3月上旬となります。）

初版

2024年11月発行

改1

2024年12月発行

本文の価格には消費税は含まれていません。

NTO 日東工業株式会社

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。  
● 仕様・価格などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地  
お客様相談センター／TEL (0561) 64-0152  
2/2