



ミライの磁石探知器

マグネットアッター[®]

(高感度・充電・3点印タイプ)

BUT-SP3

高性能

- 見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。
※3点印(マーキング)なので小判穴ホルソー、SBホルソーどちらでも使用できます。
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- USBケーブルでニッケル水素電池に充電ができます。※アルカリ電池での使用も可能です(乾電池誤充電防止機能搭載)
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約3分で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。



磁石の位置が
座標上でわかる

7×7のLED
マトリクス式

磁石 探知器

セット内容



- 本体×1個
- スタンプ用保管キャップ×1個
- ニッケル水素電池(単4)×2個
- スタンプ補充用インク×1個
- USBケーブル×1本*
- (異常発熱時に電流を停止する温度センサー搭載)
- 取扱説明書×1冊
- 携帯用ケース×1個



*充電には市販のUSB充電器が必要です。


MIRAI
未来工業株式会社

マグネットアッター (高感度・充電・3点印タイプ)(磁石探知器)

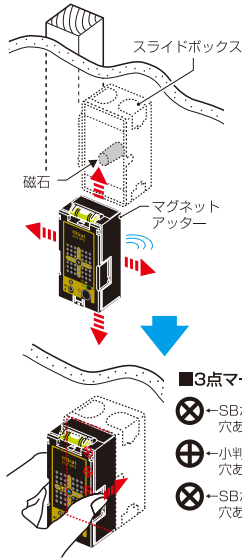

磁石の位置を座標上で表示する7×7のマトリクス式
 ※各ランプは、下図の色分けで点灯します。(点灯は1つのランプです)
 ○中心に近づくほど近い
 ●磁石中心
 ※ブザーは、中心に近づくほど断続音のピッチが速くなります。
 ※中心で連続音になります。

- 3点マーキング
- ⊗ SBホルソー 穴あけポイント_2
 - ⊕ 小判穴ホルソー 穴あけポイント
 - ⊗ SBホルソー 穴あけポイント_1

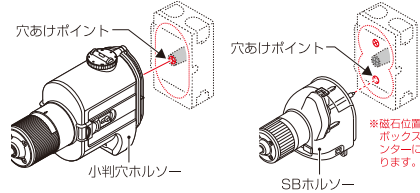

- 探知ボックス：磁石(N極)※磁石位置：ボックスセンター
 (磁石の位置がボックスセンターとなるボックスに使用してください。EGスライドボックス等、磁石取り付け位置がボックスセンターでないボックスに使用した場合はマーキング位置とホルソー開口センターが合いません。)
- 小判スライドボックス
- 後付け磁石を取り付けたスライドボックス
 ※ポイントアッター等(又は小判スライドボックスの折り取り磁石)
 ※超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。
- 探知距離：9~40mm(NBS-6は9~30mm)
- 探知誤差：磁石の中心より5mm以内
 ※適合探知距離40mmを超える探知は、探知誤差の範囲を外れますので、ご注意ください。
- 電源：単4ニッケル水素充電電池又は単4アルカリ電池(充電不可)
 ※リチウム電池、マンガン電池は使用できません。
- 充電時間：約3時間
- オートパワーオフ機能：約3分
- 使用温度：5℃~40℃
- 保管温度：-10℃~40℃
 ※保管場所が低温の場合は、温めてからご使用願います。誤探知や感度不良の場合があります。

品番	適用(磁石の種類)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BUT-SP3	※1磁石付スライドボックス、 ※2ポイントアッター等	5	1	52,700

※1：磁石位置はボックスセンターに限る。
 ※2：超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。

■マグネットアッター(高感度・充電・3点印タイプ)付属品

種類	品番	入数	希望小売価格(税抜)
スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3SB		発売予定
1点スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3SB1		発売予定
滑り板	BUT-SP3S		発売予定
USBケーブル	BUT-SP3USB		発売予定
スタンプ補充用インク	BUT-SPINK(黒)	1	610

MIRAI 未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町榎1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
 支店：山台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
 東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659
 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
 営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234
 盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235
 郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
 松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830
 水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 石川：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644
 東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646
 横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648
 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656
 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 岡山：TEL(086)921-2905(代) FAX(0584)83-0663
 広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
 大分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327
 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324
 沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323
 工場：山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2

手 BUT-SP3(1-1,000)

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

※このチラシに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
 ※このチラシは、2024年6月現在のものです。このチラシは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当チラシからの無断転載はかたくお断りします。)
 ※チラシに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。